

**S130** | Kompakte Lader

## Leistungsdaten

Nutzlast (Bobcat)	590 kg
Kipplast	1195 kg
Pumpenkapazität	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	11.8 km/h

## Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühl-	Flüssigkeit
Höchstleistung bei 2800 U/min (SAE J1995)	34.3 kW
Drehmoment bei 1700 U/min (SAE J1995)	150.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2194 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	50.30 L

## Gewichte

Betriebsgewicht	2465 kg
Transportgewicht	2128 kg

## Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

## Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

## Standardmerkmale

Federsitz mit hohem Rückenpolster	Instrumente
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Hubarmsperre
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Sicherheitsgurt
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* Umfasst Ausschäumung im	Funkenfänger-Schalldämpfer
Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-	CE-Zertifizierung
Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	zuerst eintritt)
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.


## Optionen

Deluxe-Instrumententafel	10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen
Power Bob-Tach™	12 x 16.5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
Beheizte Kabine mit Verglasung	ACS-Steuersystem
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	AHC-Handbedienung
31 x 12-16.5, 10 Lagen, Super-Breitreifen	SJC-Joystickbedienung
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Rückfahralarm
10 x 16.5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte

## Umgebungsbedingungen

Fahrer LpA (98/37 & 474_1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1) – zweiter Gang	1.07 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1) – zweiter Gang	2.54 ms <sup>-2</sup>

## Abmessungen

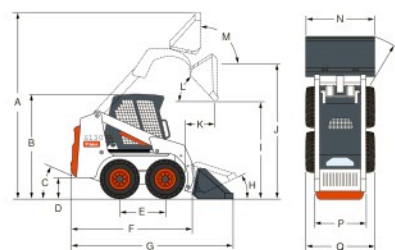

(A) 3543.0 mm	(J) 2781.0 mm
(B) 1964.0 mm	(K) 575.0 mm
(C) 23°	(L) 40°
(D) 188.0 mm	(M) 96°
(E) 900.0 mm	(N) 1575.0 mm
(F) 2432.0 mm	(O) 1745.0 mm
(G) 3152.0 mm	(P) 1247.0 mm
(H) 25°	(Q) 1490.0 mm
(I) 2100.0 mm	

## Anbaugeräte

Abbruchscheren	Nivellierrechen
Anbaubagger	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaudumper	Palettengabeln, standard
Anbaugrader	Palettengabel-Zubehör
Aufreißer	Planierschilde
Ballenforken	Rasenausroller
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneefräsen
Bodenfräsen	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilder
Düngerschaufeln	Schnee- und
Erdbohrer	Leichtgutschaufel
Futterschaufeln	Schwenkbesen
Gitterschaufeln	Scraper
Grabenfräsen	Spurbreite
Grabenverdichter	Stabilisatoren
Greifer, agrar/universal	Steinsammelschaufeln
Greifer, universal	Tilt-Tach
Hämmer	Universalrahmen
Kaltfräsen	Unterschneidmesser
Kehrbesen	Verdichterräder
Kehrschaufeln	Verschiedenes
Kraftrechen	Vibrationswalzen
Löffeladapter	Vier-in-Eins-Schaufeln
Mäher	V-Schneeräumschilder
Niedrig-Profil-Schaufeln	Wassersprühanlagen



**Bobcat**  
Bensheim

### Bobcat Bensheim GmbH & Co. KG

Berliner Ring 169  
64625 Bensheim  
Tel.: +49 (0) 62 51 / 84 82 -0 Fax: +49 (0) 62 51 / 84 82 -199  
info@bobcat.de  
www.bobcat.de



**Bobcat**

www.bobcat.eu