

Husqvarna K 760.



Der K 760 ist eine leistungsstarke Maschine, die mit unserer neuesten Motortechnologie überzeugt. Dank seiner zahlreichen ergonomischen Lösungen ermöglicht der Trennschleifer lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.

Anwendungen.

- Schneiden von Beton und Stein bei Umbau-, Instandsetzungs- und Neubauarbeiten.
- Schneiden von kleineren Fenster- bzw. Türöffnungen sowie für Nacharbeiten.
- Schneiden von Randsteinen und Platten im Landschaftsbau.
- Trennen von Rohren bei Installationsarbeiten.
- Schneiden von Asphalt im Straßenbau und Vorschneiden in Rohrgräben.
- Schneiden von Metall.

Vorteile.

- Die neue Generation des Luftreinigungssystems Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt. Es ermöglicht Filterwartungsintervalle von rund einem Jahr.
- Motoren mit X-Torq erzeugen 75% weniger Schadstoffe, verbrauchen 20% weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.
- Der staubdichte Startmechanismus DuraStarter™ und das langlebige Starterseil verringern die Gefahr von Ausfällen und erhöhen Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
- Der integrierte automatische Filterausgleich SmartCarb™ garantiert konstant hohe Leistung und niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

- Einfach zu starten dank Air Purge und Dekompressionsventil.
- Universal-Keilriemen für bessere Kraftübertragung, weniger Nachspannung und erheblich verlängerte Lebensdauer.
- Das effektive Vibrationsdämpfungssystem minimiert Schwingungen (unter 5 m/s²) und ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- DEX – Staubbeseitigungssystem, das für saubere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch sorgt.
- Die Kraftstoffanzeige im Tank zeigt den Kraftstoffstand an, um unnötige Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden.

Technische Daten.

Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	74 cm ³
Leistung	3,7 kW
Diamanttrennscheibe	350 mm
Schnitttiefe	125 mm
Gewicht, unbetankt ohne Trennscheibe	9,9 kg

Weitere technische Daten auf Seite 248.

Produktdaten.

K 760, Blattschutz	350 mm, 25,4 mm Bohrung	966 43 34-01
Inkl. Wasseratz, ohne Diamantwerkzeug.		



Die neue Generation des Luftreinigungssystems Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt. Beim Trockentrennen ermöglicht es Filterwartungsintervalle von rund einem Jahr.




Motoren mit X-Torq erzeugen 75% weniger Schadstoffe, verbrauchen 20% weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.



Das effektive Vibrationsdämpfungssystem für Vibrationswerte unter 5 m/s² und der geringere Geräuschpegel sorgen für optimale Benutzerfreundlichkeit.



Mit dem WT 15 und dem Wasserspar-Nassschneidsatz erzielen Sie saubere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch und Schlamm.

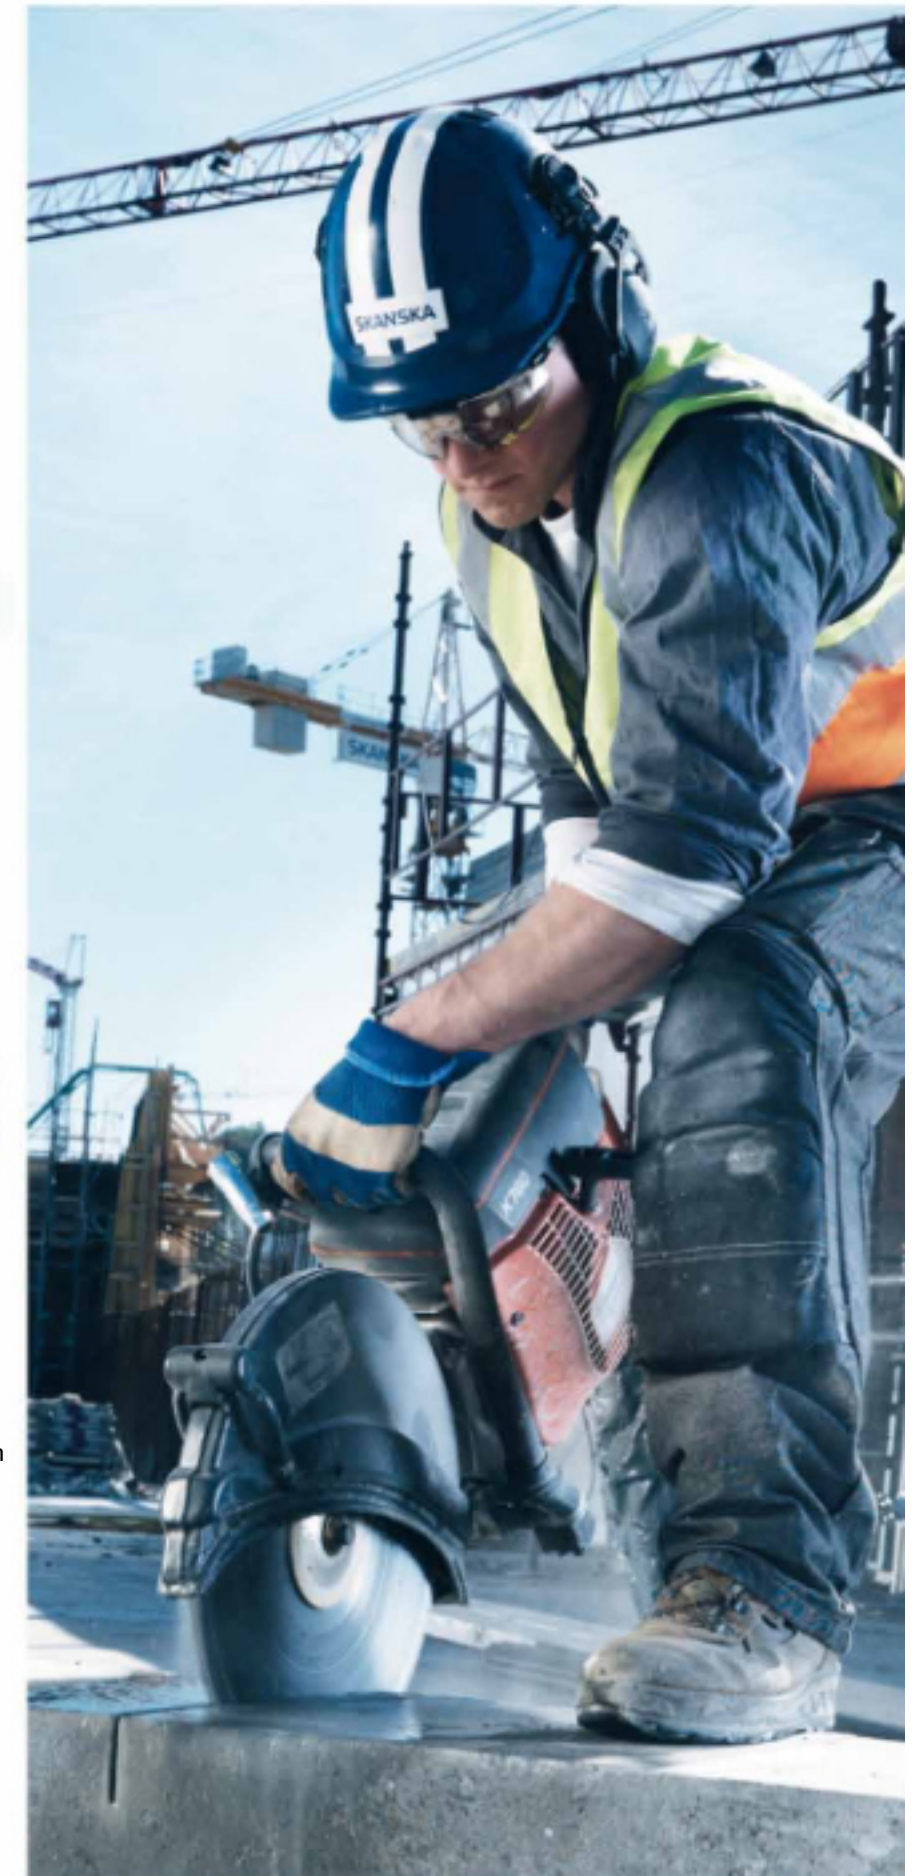

Husqvarna K 760 mit OilGuard.



OilGuard-Öl ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt insbesondere für staubige Arbeitsbereiche wie beispielsweise Baustellen und eignet sich hervorragend für alle luftgekühlten Zweitaktmotoren.



Optisches Erkennungssystem, um herauszufinden, ob sich Öl im Kraftstoff befindet oder ob die Ölart ungeeignet ist.

Anwendungen.

- Schneiden von Beton und Stein bei Umbau-, Instandsetzungs- und Neubauarbeiten.
- Schneiden von kleineren Fenster- bzw. Türöffnungen sowie für Nacharbeiten.
- Schneiden von Randsteinen und Platten im Landschaftsbau.
- Trennen von Rohren bei Installationsarbeiten.
- Schneiden von Asphalt im Strassenbau und Vorschneiden in Rohrgräben.
- Schneiden von Metall.

Vorteile.

- Verhindert Motorschäden verursacht durch ein falsches Kraftstoff-Ölgemisch.
- OilGuard-Öl ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt insbesondere für staubige Arbeitsbereiche wie beispielsweise Baustellen.

- OilGuard-Öl eignet sich hervorragend für alle luftgekühlten Zweitaktmotoren.
- Es ist auch möglich für einen K 760 mit OilGuard normales Zweitaktöl zu verwenden: Entfernen Sie ganz einfach die OilGuard Sicherung am hinteren Handgriff.

Technische Daten.

Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	74 cm ³
Leistung	3,7 kW
Diamanttrennscheibe	350 mm
Schnitttiefe	125 mm
Gewicht, unbetankt ohne Trennscheibe	9,9 kg

Weitere technische Daten auf Seite 248.

Produktdaten.

K 760 mit OilGuard, Blattschutz 350 mm, 25,4 mm Bohrung	966 43 36-01
---	--------------



Husqvarna KV 760.

Vorteile.

- Ein kompakter Führungswagen, speziell entwickelt für den Trennschleifer Husqvarna K 750/K 760.
- Schnellbefestigungen erleichtern das Anbringen des Trennschleifers am Führungswagen.
- Effiziente Kontrolle der Schnitttiefe erleichtert die Einstellung und Rückkehr zum vorherigen Einstellwert. Seitliche Spurverstellung erleichtert gerade bzw. gebogene Schnitte.
- Mit der Führungssteuerung ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen.
- Leicht hochzuklappen und zu transportieren.
- Lieferung komplett mit 15-Liter-Wassertank.

Produktdaten.

KV 760, inkl. Wassertank 15 l	965 19 16-01
-------------------------------	--------------



Der Handgriff am KV 760 lässt sich einfach auf die optimale Arbeitshaltung einstellen.



Räder sind seitlich verstellbar und erlauben Trennschnitte nahe an Wänden und Spurbegrenzungen.

Diamanttrennscheiben für K 760 und K 760 mit OilGuard.

MATERIAL	AS 12	S 1235	S 1245	S 1265	S 1285	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
HARTE FLIESEN, FEINSTEINZEUG	○	○	-	-	-	-	-	-	-
KERAMIKFLIESEN	○	○	-	-	-	-	-	-	-
GRANIT	○	○	-	-	-	○	-	-	-
MARMOR	○	○	-	-	-	○	-	-	-
BETON	○	○	○	○	-	○	○	○	-
STAHLBETON	○	○	○	○	-	○	○	○	-
ZIEGEL	○	○	○	○	-	○	○	○	-
DACHZIEGEL	○	○	○	○	-	○	○	○	-
ABRASIVE MATERIALIEN	-	-	-	○	○	-	-	○	○
ASPHALT	-	-	-	○	○	-	-	○	○
EISEN	-	-	-	○	-	-	-	○	-
GUSSEISEN	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesen Sie mehr auf Seite	256	254	254	254	254	257	257	257	257

○ = Optimal ○ = Gut ○ = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen